

dati tecnici

SELF TINTO PNEUMATIC

Pressione di esercizio: 4 - 6 Atm

Peso: kg 22

Minimo ingombro: l. 245 mm - p. 230 mm - h. 705 mm

Massima versatilità: funzionamento semplice e rapido che permette di riempire indifferentemente una o più bombole in tempi brevi.

Rapida pulizia - Nessuna manutenzione.

Qualsiasi colore può essere confezionato **anche con vernici fornite dal cliente.**

caratteristiche tecniche

SELF TINTO SPRAY

Bombola precaricata con miscela di solventi, additivi e propellente non dannoso all'ozono.

Formato nominale: ml. 490

Contenuto netto dopo l'aggiunta della vernice: ml. 380

Imballo da 24 pezzi con 48 ugelli nebulizzatori.


Self Tinto Spray, grazie allo speciale propellente ed alla selezionata scelta di additivi, può essere riempito con la maggior parte delle vernici in commercio: nitro, sintetiche, nitrosintetiche, acriliche, etc.; comprese alcune vernici catalizzate (anche se con durata limitata).

oltre alle vernici ad Acqua con la speciale bombola pre-caricata **SELF h2o!**

In Self Tinto Spray c'è tutta l'esperienza tecnologica

Talken Color:

- verniciatura professionale
- perfetta nebulizzazione, senza colature
- massima durata nel tempo.

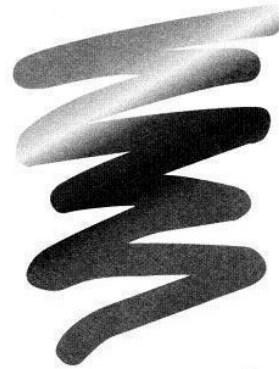

Un prestigioso servizio che rende il vostro negozio ancora più qualificato e competitivo!

SELF TINTO PNEUMATIC diverrà un insostituibile alleato:

- ▶▶▶▶ **per l'industria**
- ▶▶▶▶ **per l'architettura**
- ▶▶▶▶ **per l'arredamento**
- ▶▶▶▶ **per la carrozzeria**
- ▶▶▶▶ **per la nautica**
- ▶▶▶▶ **per il modellismo**
- ▶▶▶▶ **per il fai da te**
- ▶▶▶▶ **per la cartellonistica e nella pubblicità**
- ▶▶▶▶ **e ... per il ritocco in genere.**